

HD-TVI DVR

WEBGATE アナログHD 8CH DVR

HAC850F-V3 **8ch** **UTC** **I/O** 本体希望小売価格 168,000円(税抜)




特長

- アナログ: AHD(5M / 4M / 2M)、TVI(5M / 4M / 2M)、CVBS(960H, SD)
- IP(イーサネット): Onvif、WESP / H.264、H.264+
- 内蔵 SATA HDD×1
- HDD容量 最大12TB
- サービスチャンネル、リモートDVR
- VMS(コントロールセンター)、モバイルアプリ(WebEye)、HTML5 Webビューワー

※ONVIFカメラは必ず事前に接続検証が必要です。またONVIF Profile-S対応であっても、製品によって接続できない機種もありますのでご注意ください。

外形寸法(単位: mm)

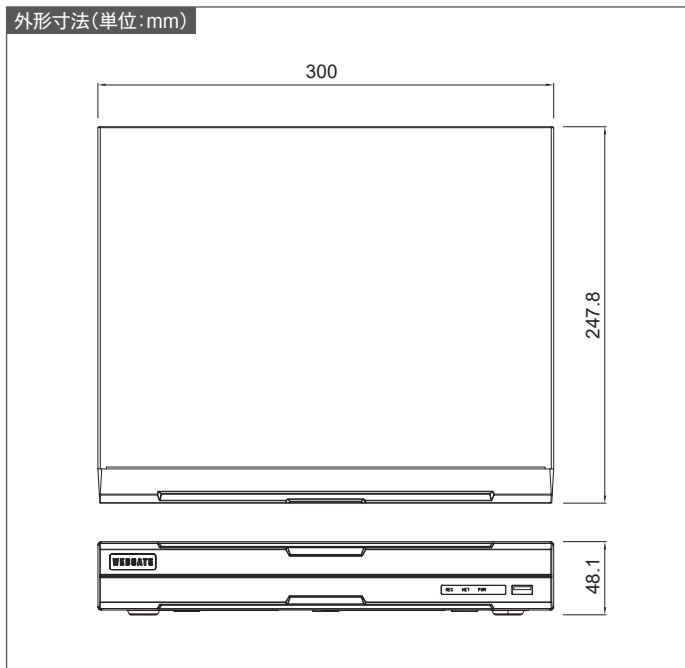

背面図



製品仕様 (HAC850F-V3)				
ビデオ入力	ビデオ入力	BNC	AHD, TVI, CVBS(960H,SD)	
	フォーマット	IP	プロトコル: WESP, OnvifProfile S (全チャンネルサポート)	
	解像度 / フレームレート	AHD		1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps 2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps 2560×1944@20fps, 2560×1944@20fps
			TVI	1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps 2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps 2560×1944@20fps, 2560×1944@20fps
		CVBS(960H,SD)		960×480@60i, 720×480@60i 960×576@50i, 720×576@50i
		アナログSD		720×480 / 60iまたは720×576 / 50i
	コネクタ		8ch, 75Ω BNCコネクタ	
		CoC		8ch, Control over Coax
	ビデオ出力	解像度	HDMI	1920×1080
			VGA	1920×1080
BNC(CVBS)			720×480, 720×576	
モード			HDMI/VGA Duplicate + Analog Spot	
録画	BNC(CVBS)		1, 4, 9分割 / スwitchング	
	圧縮方式		H.264 / JPEG / H.264+	
	解像度		2560×1944, 2560×1440, 1920×1080, 960×480	
	スピード		合計240fps、最大30fps / ch @ 1920×1080 合計120fps、最大15fps / ch @ 2560×1440 合計80fps、最大10fps / ch @ 2560×1944	
	品質		8Mbps @ 2M, 12Mbps @ 4M, 8Mbps @ 5Mまでの10レベル	
	モード		通常・イベント録画、スケジュール・イベント録画、緊急録画	
	スケジュール		24時間 / 7日間	
	再生	モード		瞬時再生 / サーチ
		スピード		最大240fps
		サーチタイプ		日時、カレンダー / タイムライン、イベント、サムネイル、テキスト、ブックマーク
イベント&アラーム	ブロック再生		24時間 ~ 365日	
	イベントソース		モーション検知、センサー入力、ビデオロス、テキスト入力、システム	
	イベントチェックスケジュール		24時間 / 7日間	
	イベントアクション		リレー、ブザー、e-mail、FTP、ビデオポップアップ、カメラプリセット、モバイルアラームプッシュ、システムアラーム	
	MDエリア		15 x 10	
	テキスト入力		POS / ATMサポート、AVE VSI Pro / Hydraサポート	
	アラームソース		HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS / DDNSエラー、録画エラー	
	アラームアクション		警告メッセージ、ブザー、e-mail、リレー、モバイルアラームプッシュ	
	オーディオ	入力/出力		入力: RCA×8、出力: HDMI & RCA×1
		圧縮		G.711
	方向		双方	
PTZ	プロトコル		HiK-C, AHD, C1080(D1080), C1080PT-Z20, Pelco-D, Pelco-P, Samsung, Panasonic ほか	
ネットワーク	インターフェース		イーサネット×1 (10/100Mbps)	
	タイプ		Static IP, Dynamic IP	
	DDNS		WNS, DynDNS, NoIP, WRS	
	帯域幅の制限		0.01 ~ 100Mbps, 無制限	
	NTP		サーバー / クライアント / 双方	
	ユーザー		モニタリング×10, 再生×4	
	ストリーミング		H.264またはH.264+ストリーム(高解像度) 追加H.264またはH.264+ストリーム×1(標準解像度) JPEGストリーム×1(標準解像度)	
	サービスストリーム		サービスチャンネルまたはリモートDVR	
	セキュリティ	ユーザーレベル		管理者×1、ユーザー×10
		ユーザー特権		メニュー、PTZ、リレー、再生、電源、コピー、ネットワークマイク、カメラセットアップ
IPフィルタリング			サポート	
ストレージ&バックアップ	ストレージデバイス		内部 SATA HDD×1	
	ファイルシステム		電源障害に対する独自のファイルシステム、データ損失保護	
	容量		12TB HDDサポート	
	バックアップの種類		マルチチャンネルexeファイル、JPEG(キャプチャ)	
	バックアップデバイス		USB2.0ドライブ(2ポート)	
シリアル&I/O	S.M.A.R.T.(自己診断機能)		温度・状態確認	
	シリアルポート		RS-485×1	
	センサー入力		Dry-contact×8, IPカメラセンサー	
	リレー出力		リレー×2	
コントローラ	デバイス		IRリモート、ジョイスティックキーボード(オプション)、マウス	
	ソフトウェア	HTML5 Webビューア		モニタリング / イベント / PTZ / HTML5をサポートしたブラウザによる再生
		Webビューア		モニタリング / イベント / PTZ / ブラウザによる再生
		モバイルビューア		モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー
	CMS		Control Center, 最大1024クライアント	
SDK		ActiveX(COM) SDK		
その他	寸法		300(幅)×48.1(高さ)×248(奥行き)mm	
	重量		1.2kg(HDDを除く)	
	動作温度		+5°C ~ +45°C	
	電源		DC 12V / 5A	
	消費電力		4.7W(HDDを除く)	
	規格認証		FCC, KC, CE, RoHS	
原産国		中国		