



SC-MVCP0601UF -アナログHD 電源重畳装置(1CH)-

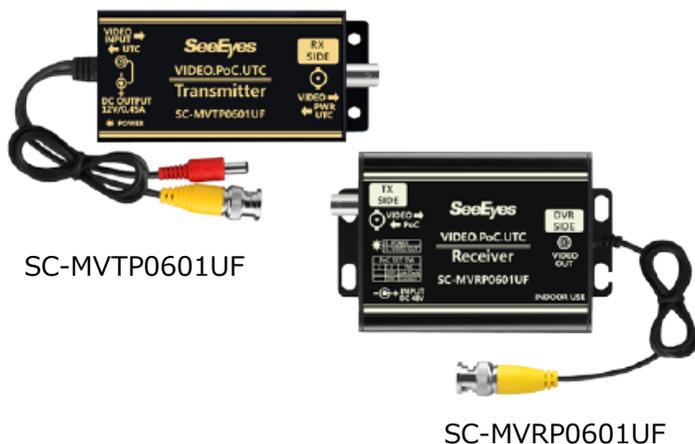

UTC機能搭載でDVRからカメラOSD調整可能

電源ケーブルの敷設不要、工事は同軸ケーブル1本のみ使用

自動線路診断機能による安全な電源伝送、送信機にサージ保護機能を内蔵

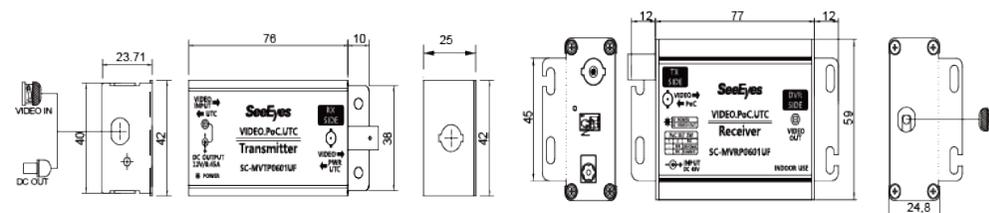

SC-MVTP0601UF

SC-MVRP0601UF

製品仕様	受信機 : SC-MVRP0601UF
映像入力	AHD,TVI
映像出力	AHD,TVI
伝送距離	最大200m(3C-2V),最大500m(5C-2V)
入力電源仕様	DC48V/1.0A, 専用アダプター
出力電力	同軸VP
使用温度範囲/湿度	-10℃~+50℃ / 0~80%
寸法	104(W)×25(H)×60(D) mm
材質 / 重量	アルミニウム / 約0.13kg
	※電源アダプター付属

製品仕様	送信機 : SC-MVTP0601UF
映像入力	AHD,TVI
映像出力	AHD,TVI
電源出力	DC12V/0.47A
伝送距離	最大200m(3C-2V),最大500m(5C-2V)
使用温度範囲/湿度	-10℃~+50℃ / 0~80%
寸法	86(W)×25(H)×42(D) mm
材質 / 重量	アルミニウム / 約0.96kg

