

【仕様書】

型番：UHD1608F-U

仕様		内容	
ビデオ入力	ビデオ入力 フォーマット	BNC	HD-SDI, EX-SDI(1.0 / 2.0 / 2.1), EX-SDI TDM AHD, TVI, CVBS(960H,SD)
		IP (イーサネット)	WESP, Onvif Profile S H.264
	解像度 / フレームレート	HD-SDI	1920×1080@30fps, 1920x1080@25fps
		EX-SDI 1.0	2560×1440@30fps, 2560x1440@25fps
		EX-SDI 2.0	3840×2160@30fps, 3840x2160@25fps
		EX-SDI 2.1	
		EX-SDI TDM	1920×1080@30fps, 1920x1080@25fps
		AHD	1920×1080@30fps, 1920x1080@25fps 2560×1440@30fps, 2560x1440@25fps 3840×2160@15fps(*), 3840x2160@12fps(*)
		TVI	1920×1080@30fps, 1920x1080@25fps 2560×1440@30fps, 2560x1440@25fps 3840×2160@15fps(*), 3840x2160@12fps(*)
	CVBS (960H)	960×480@60i, 720×480@60i 960×576@50i, 720×576@50i	
IP	ストリーム 1: 1280×720~3840×2160 ストリーム 2: 最大 1280×720		
コネクタ	16ch, 75Ω BNC コネクタ		
PoC	-		
CoC	Control over Coax@AHD,TVI,All SDI		
ビデオ出力	解像度	HDMI	3840x2160, 1920x1080
		VGA	1920x1080, 1280x1024, 1024x768, 800x600
		BNC (EX-SDI)	1920x1080
		BNC (CVBS)	720x480, 720x576
	モード	HDMI/VGA Main + CVBS Spot HDMI/SDI Main + CVBS Spot HDMI Main + VGA Spot + CVBS Spot HDMI Main + SDI Spot + CVBS Spot	
	BNC (CVBS)	1, 4, 9, 16 分割、切替	
	BNC (SDI)	メイン : HDMI 出力同様	
		スポット: 1, 4, 9, 16 分割、切替	
		フォーマット : HD-SDI, EX-SDI, EX-SDI 2.0	

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日：2022年6月1日

【仕様書】

型番：UHD1608F-U

録画	圧縮方式	H.264 / JPEG
	解像度	3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 960×480
	ビットレート	最大 480fps@1920×1080, 最大 480fps@2560×1440, 最大 240fps@3840×2160
	画質	12Mbps@2M, 12Mbps@4M, 16Mbps@8M(4K)まで 10 レベル
	モード	通常・イベント録画、スケジュール・イベント録画、緊急録画
	スケジュール	24 時間 /7 日間
再生	モード	瞬時再生 / サーチ
	スピード	最大 480fps@1920×1080、最大 480fps@2560×1440、最大 240fps@3840×2160
	サーチタイプ	日付/時間、カレンダー/タイムライン、イベント、サムネイル（インターバル/モーション）、テキスト、ブックマーク
	ブロック再生	1～99 日間
イベント & アラーム	イベントソース	モーションディテクション、センサー入力、ビデオロス、テキスト入力、システム
	イベントチェックスケジュール	24 時間 /7 日間
	イベントアクション	リレー、ブザー、電子メール、FTP、ビデオポップアップ、カメラプリセット、モバイルアラームプッシュ、システムアラーム
	MD エリア	15×10
	テキスト入力	POS / ATM サポート、AVE VSI Pro / Hydra サポート
システムアラーム	アラームソース	HDD エラー、HDD フル、パスワードエラー、WRS/DDNS エラー、録画エラー
	アラームアクション	警告メッセージ、ブザー、e-mail、リレー、モバイルアラームプッシュ
オーディオ	入力/出力	入力：RCA×4、出力：HDMI & RCA×1
	圧縮	G.711
	方向	双方向
PTZ	プロトコル	HIK-C, AHD, C1080(D1080), C1080PT-Z20, Pelco-D, Pelco-P, Samsung, Panasonic 他
ネットワーク	インターフェイス	ギガビットイーサネット×1 (10/100/1000Mbps)
	タイプ	Static IP、Dynamic IP、xDSL、RTSP、UPnP
	DDNS	WNS, DynDNS, NoIP, WRS
	帯域幅の制限	0.01～100Mbps, 無制限
	NTP	サーバー /クライアント/ 双方
	ユーザー	モニタリング×10, 再生×4

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日：2022年6月1日

【仕様書】

型番：UHD1608F-U

ネットワーク	RTSP	サポート
	UPnP	UPnP 自動ポートフォワーディング
	ストリーミング	H.264 ストリーム（高解像度） 追加 H.264 ストリーム×1（標準解像度） JPEG ストリーム×1（標準解像度）
	サービスストリーム	サービスチャンネルまたはリモート DVR
セキュリティ	ユーザーレベル	管理者 ×1、ユーザー ×10
	ユーザー特権	メニュー、PTZ、リレー、再生、電源 OFF、コピー、ネットワークマイク、カメラセットアップ
	IP フィルタリング	サポート
ストレージ&バックアップ	ストレージデバイス	内部 SATA HDD×6、外部 eSATA インターフェイス×1、NS04R/UHS04R 用ギガビットネットワーク
	RAID レベル	NS04R/UHS04R を含む外部ストレージ（レベル 1/5/10）
	ファイルシステム	高性能な独自のファイルシステム、電源遮断時のデータ損失防止、停電時の安全な HDD ヘッドパーキング
	容量	最大 128TB：eSATA、最大 256TB：カスケード接続された NS04R/UHS04R、10TB HDD
	バックアップの種類	マルチチャンネル exe ファイル、シングルチャンネル avi ファイル、JPEG（キャプチャ）
	バックアップデバイス	USB 2.0 ドライブ×3（前面 2、背面 1）
		FAT32(最大 32GB), NTFS
	S.M.A.R.T（自己診断機能）	状態確認とアラーム
シリアル& I/O	シリアルポート	RS-485×2
	センサー入力	Dry-contact×16 + IP カメラセンサー
	リレー出力	リレー×2
コントローラー	デバイス	IR リモコン、ジョイスティックキーボード(オプション)、マウス
ソフトウェア	HTML5 Web ビューア	モニタリング / イベント / PTZ / ブラウザ による再生
	Web ビューア	モニタリング / イベント / PTZ / IE による再生
	モバイルビューアー	モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Android によるログビュー
	CMS	Control Center, 最大 1024 クライアント
	SDK	ActiveX(COM) SDK
その他	寸法	445(幅) × 418(奥行き) × 88(高さ) mm
	重量	5.8 Kg (HDD 除く)
	動作温度	5° C~45° C
	動作湿度	80%以下、結露のないこと
	電源	AC100~240V、50 / 60Hz

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。



株式会社 店舗プランニング

作成日：2022年6月1日

【仕様書】

型番：UHD1608F-U

その他	PoC 電源	—
	IPFR	対応 (Intelligent Power Failure Recovery)
	消費電力	最大 36W, 通常 30W(No HDD)
	規格認証	KC, FCC, CE, RoHS

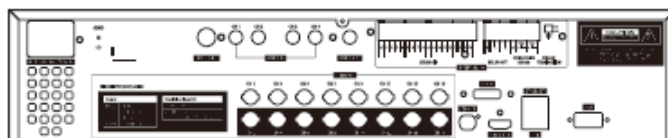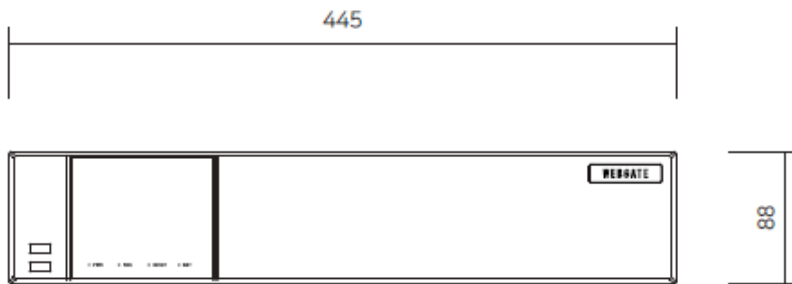

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日：2022年6月1日