


UHD1608F-U -UNIVERSAL 4M DVR

サポートMax. 16ch(2M/4M)、8ch(4K)

SDからUHD、IPCも含め、Universal DVRはあらゆる動画形式をサポートします。

4M QHDは広い範囲をカバーし、遠くの物体を識別するのに最適です。

TDM RX (EX-SDI) を内蔵し、ケーブル1本で最大8chの映像を受信可能

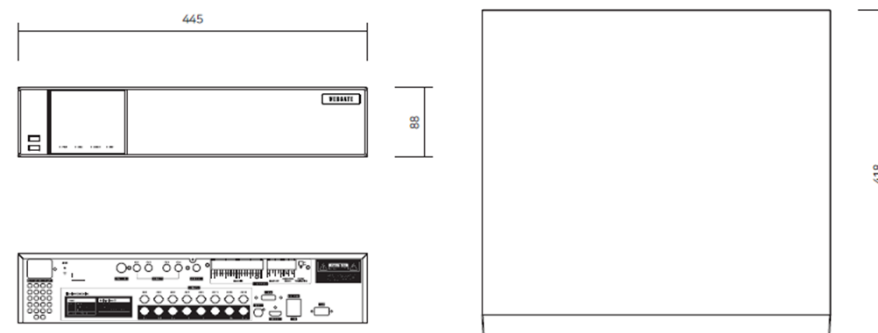

ビデオ入力	BNC	HD-SDI,EX-SDI(V1.0,V2.0,V2.1), TDM,AHD,TVI,CVBS(960H,SD)
録画	圧縮方式	H.264 / JPEG
	解像度	3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 960×480,
	スピード	最大480fps@1920×1080, 最大480fps@2560×1440, 最大240fps@3840×2160
システムアラーム	アラーム アクション	警告メッセージ、ブザー、e-mail、リレー、 モバイルアラームプッシュ
容量		最大128TB : eSATA、 最大256TB : カスケード接続された NS04R/UHS04R、10TB HDD
寸法		445(幅) × 418(奥行き) × 88(高さ) mm
重量		5.8 kg (HDD除く)
動作温度		5°C ~ 45°C
動作湿度		80%以下、結露のないこと
電源		AC100 ~ 240V、50/60Hz
消費電力		最大36W、通常30W(HDD無し)
規格認証		KC, FCC, CE, RoHS

常時録画			解像度 (1080P) 最大録画 フレーム120 fps	
HDD サイズ	カメラ 台数	録画 フレーム	Q5	Q7
12TB	16台	3 fps	29日	22日
		5 fps	27日	20日
		7 fps	25日	19日