

NPD-9501-E ミッドスパン 95W 1ポート 屋外用

High POE midspans



The 95Wミッドスパン is a high-power PoH (Power Over HDBase T) device that provides data and power between an イーサネット switch and an IP camera.

下の表では、"X" はミッドスパンが電源を供給できるカメラのモデルを表しています。

カメラモデル	95 W 屋外モデル
▶AUTODOME 5000i モデル	X
AUTODOME 7000i - 屋外モデル (ヒーターあり)	X
全 MIC 7000i / 7100i / 9000i モデル (照明器なし)	X
全 MIC 7000i / 7100i / 9000i モデル (照明器あり)	X

認証および認定を受けた規格

電磁適合性 (EMC)	FCC Part 15、CE規制 (EN 55032クラスB (エミッション)、EN 55024 (イミュニティ) を含む)、およびVCCIに準拠
製品の安全性	UL/cUL準拠
規制の順守	RoHS準拠、WEEE互換、CE
落雷保護	GR-1089-CORE落雷保護要求に適合



- ▶ 屋外の壁面設置用に設計
- ▶ 高出力PoE/PoHをサポート
- ▶ 落雷保護
- ▶ 規格外のイーサネット ターミナルの検出と保護

サージ保護	ITU-T.K45 (出力通信ポート)
-------	---------------------

領域	規制への準拠/品質保証	
ヨーロッパ	CE	NPD-9501-E

付属部品


数量	コンポーネント
1	95 W屋外用ミッドスパン
1	AC 120 ~ 240 V電源プラグ
2	オスRJ45ポートプラグ用防水キャップカバー
1	Quick installation guide

技術仕様

電氣的仕様

入力電圧	AC 100 ~ 240 V±10%、50 / 60 Hz
出力電圧	DC 54 V (公称)
入力電流	2.5 A (AC 100 V時)
使用可能な出力電源 (最大)	95 W

High Power Over Ethernet (High PoE) 出力	ピン配置と極性: 4ペア電源 - ペア1 / 2 (-)、3 / 6 (+) - ペア7 / 8 (-)、4 / 5 (+)
サージ保護	可
環境仕様	
使用温度範囲	-40 °C ~ +60 °C
保管温度範囲	-40 °C ~ +85 °C
使用湿度範囲	最大95% (結露なきこと)
保管湿度範囲	最大95% (結露なきこと)
動作高度	最大2000 m
防塵防水保護等級/規格	IP67
構造	
寸法 (長さ x 幅 x 高さ)	214 mm x 150 mm x 70 mm
重量	2.2 kg
取付オプション	壁面設置。ポールマウントアダプターアクセサリーによるポールマウント (25 mm ~ 203 mm) (別売り)

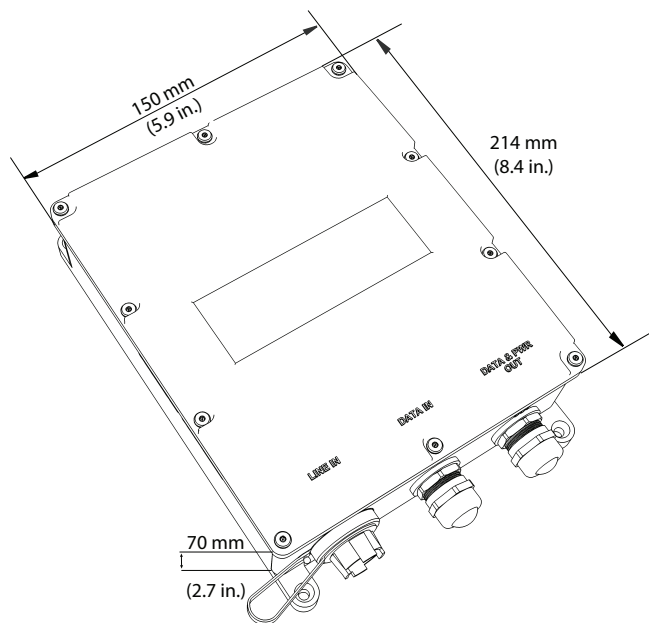

オーダー情報

NPD-9501-E ミッドスパン 95W 1ポート 屋外用
AUTODOME 7000および照明器付き / なしのMIC IPカメラ用の95 W屋外用ミッドスパン
オーダー番号 **NPD-9501-E | F.01U.365.279**

アクセサリ

NPD-9501-E用NDA-9501-PMAポールマウントアダプター
屋外ミッドスパン用ポールマウントアダプター
オーダー番号 **NDA-9501-PMA | F.01U.374.407**

提供:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.asia