

【仕様書】

型番：UHN404P-H1-V3

仕様		内容
メーカー名		WEBGATE
製品型番		UHN404P-H1-V3
ビデオ入力	チャンネル	4CH IPビデオ入力
	プロトコル	WESP、OnvifプロファイルS
	フォーマット	H264、H265
	解像度	第1ストリーム：720p~4M、第2ストリーム：最大D1
	パフォーマンス	40Mbps
	ストリーム	RTSP over TCP、RTSP over HTTP
	PoE	PoEポート×4 (最大15.4 W /ポート、合計46W)
	PoEモード	ミッドスパン
ビデオ出力	ポート	HDMI×1、VGA×1
	フォーマット	HDMI：4K, 1080p VGA：1920×1080、1280×1024、1024×768
	モード	重複：HDMI、VGAメイン
	表示	メイン：1、4、6、9分割画面 スポット表示不可 (メイン画面のみ)
録画	圧縮	H.264 / H.265
	解像度	第1ストリーム：720p~4K、第2ストリーム：最大 D1
	レート	合計120 fps、最大30 fps / ch @4M
	ビットレート	第1ストリーム：最大8Mbps、第2ストリーム：最大2Mbps
	モード	手動およびイベント録画 / スケジュールおよびイベント録画 / 緊急録画
	スケジュール	24時間 / 7日
再生	モード	瞬時再生 / サーチ
	速度	1/16倍、1/8倍、1/4倍、1/2倍、1倍、2倍、4倍、8倍、16倍、32倍、64倍
	サーチタイプ	時間/カレンダー、イベント、サムネイル (時間、モーション)、テキスト
	ブロック再生	1日~365日
イベント & アラーム	イベントソース	モーション検知、センサ入力、ビデオロス、テキスト入力、AI、システム
	イベントチェックスケジュール	24時間 / 7日
	イベントアクション	ブザー、Eメール、FTP、ビデオポップアップ、カメラプリセット、 モバイルアラームプッシュ、システムアラーム
システムアラーム	アラームソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS/DDNSエラー、記録失敗
	アラームアクション	ポップアップメッセージ、ブザー、Eメール、モバイルアラームプッシュ
オーディオ	入力 / 出力	入力×1 (RCAジャック、0.5Vpp) / 出力×1 (HDMI & RCA)
	圧縮	G.711
	方向	双方向
PTZ	プロトコル	OnvifプロトコルとWESPプロトコルによるIPカメラ
ネットワーク	インターフェース	ファストイーサネットRJ-45ポート×1 (10 / 100Mbps)
	プロトコル	WESP, HTTP, RTSP/RTP, (Onvif), UPnP, RADIUS, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, SMTP, SNMP, SNTP, TLS
	DDNS	WNS、DynDNS、NoIP、WRS
	TXパフォーマンス	78Mbps
	NTP	モード：サーバー / Clinet / 両方 サーバー：パブリック / プライベート
	ユーザー	モニタリング×10、再生×4、構成ツール×1
	TLS	対応
	サービスストリーミング	リモートDVR

【仕様書】

型番：UHN404P-H1-V3


仕様		内容
セキュリティ	ユーザーレベル	管理者 ×1、ユーザー×10
	ユーザー特権	メニュー、PTZ、再生、電源、コピー、ネットワークマイク、カメラセットアップ
	IPフィルタリング	10個のIPアドレス範囲
ストレージ& バックアップ	ストレージデバイス	SATA HDD×1
	RAIDレベル	非対応
	ファイルシステム	独自のファイルシステム、電源遮断時のデータ損失防止機能
	容量	SATAポートあたり12TB HDDをサポート
	バックアップの種類	マルチチャンネルexeファイル、シングルチャンネルaviファイル、JPEG（キャプチャー） 最大32GB（FAT32）
	バックアップデバイス	USB 2.0ドライブ×2（前面1、背面1）、NTFS
	S.M.A.R.T.（自己診断機能）	再配置セクターの監視、状態確認
シリアル&I/O	シリアルポート	1 RS-485
	センサー入力	4 ドライ接点、IPカメラセンサー
	リレー出力	リレー×1
コントローラ	デバイス	ジョイスティックキーボード（オプション）、マウス
ソフトウェア	HTML5 Webビューア	モニタリング / イベント/PTZ/ブラウザ による再生
	Webビューア	モニタリング / イベント/PTZ/ Internet Explorer による再生
	モバイルビューア	モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー
	CMS	Control Center, 最大 1024クライアント
	SDK	ActiveX (COM) SDK
その他	寸法	300（幅）×227（奥行き）×53（高さ）mm
	重量	1kg（HDDを除く）
	動作保証温度	0°C～40°C
	動作保証湿度	90%以下、結露なきこと
	電源	DC 48V 1.2A、50 / 60Hz
	消費電力	最大4W（HDDを除く）
	規格認証*	KC、FCC、CE
	原産国	中国

*の付いている項目は今後サポート予定です。

正面



背面

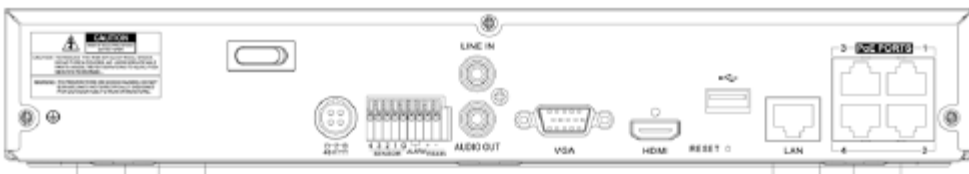

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日：2022/7/25