

ハイビジョン分割器 SC-04HDS(H)

本体希望小売価格210,000円(税抜)

ハイビジョン
4分割
RoHS対応




SPLIT MODE

画面分割パターン

1▶2-1▶2-2▶4



外形寸法

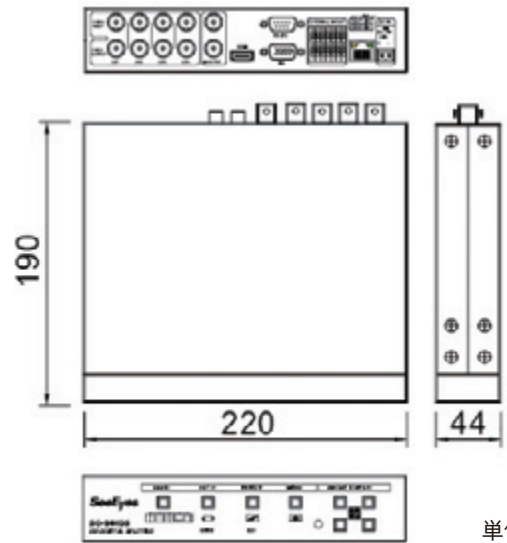

単位:mm


特長

- 720×480画素でのアナログカメラから受け取ったビデオ信号を高画質ディスプレイ上に再現
- スクリーン上、フル画面から様々なフォーマットで、分割させることが可能
- ビデオ画像を1920×1080PのフルHDモニターに明瞭に映し出すことが可能

製品仕様

ビデオ	入力	BNC-F(75Ω1 Vp-p)×4		
	出力	BNC-F(Looped Through) 75Ω 1 Vp-p(BNC-F)×4 HDMI×1, D-SUB×1, BNC-F×2		
	解像度	HDMI	Full HD	1920×1080P @50/60Hz
			HD	1920×1080i @50/60Hz
			WSXGA	1680×1050 @50/60Hz
			SXGA	1280×1024 @50/60Hz
		D-SUB	SXGA, WSXGA サポート	
	BNC-F(モニター)	720×480 @50/60Hz		
	フォーマット	NTSC/PAL 選択可能		
	スクリーン分割モード	1, 2V, 2H, 4		
OSD(On Screen Display)	16文字まで(英数字)			
外部 インターフェース	赤外受信機	遠隔制御		
	4Pin Mini Din	—		
	RJ-45	ファームウェアアップグレード		
	RS-232C/RS-485	外部機器との接続		
	アラーム I/O	—		
電源	DC12V 300mA(2P)			
消費電力	6W			
温度/湿度	0°C~+50°C/0~80%			
筐体/重量	スチール/2Kg			
外形寸法	220(幅)×44(高さ)×190(奥行き)mm			

配線イメージ図

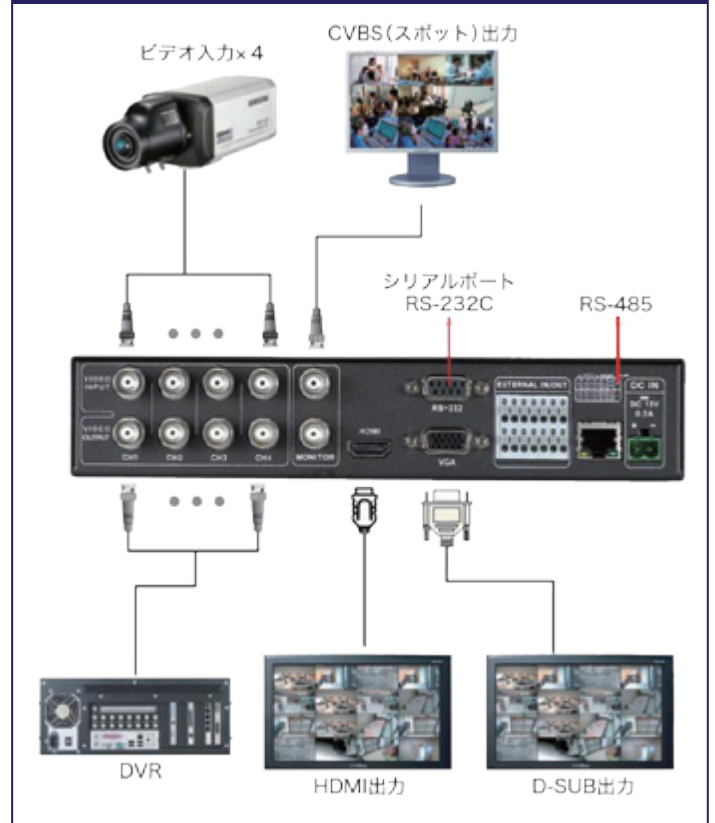

■販売元

TENPO PLANNING 株式会社 店舗プランニング

〒151-0061 東京都渋谷区初台1-46-3 シモモビル2F
TEL 03-3378-4901(代) FAX 03-3378-4906
http://www.tenpo.co.jp

■お問い合わせ先