

SeeEyes® AHD/TVI/CVI/SD/TVBSマルチフォーマット信号分配器

SC-MA1VDA

本体希望小売価格 38,000円(税抜)




特長


- 1入力4出力マルチフォーマット信号分配器
- 多様なアナログHDの入出力信号を支援 (AHD、TVI、CVI、CVBS)
- 出力解像度の自動設定
- サージ保護機能を内蔵

製品仕様		
映像入力信号		AHD、TVI、CVI、SD/CVBS
映像出力信号		入力解像度と同一
UTC対応解像度	AHD	1280×720p 25/30Hz, 1920×1080p 25/30Hz, 2560×1440p 15/25/30Hz, 2592×1944p 12/20Hz 3840×2160p 15Hz
	TVI	1280×720p 25/30Hz, 1920×1080p 25/30Hz, 2560×1440p 15/25/30Hz, 2592×1944p 12/20Hz 3840×2160p 12.5/15Hz
	CVI	1280×720p 25/30Hz, 1920×1080p 25/30Hz, 2560×1440p 25/30Hz, 3840×2160p 12.5/15Hz
使用電源		DC 12V / 0.5A
接続ポート	信号入力	BNC-F×1入力
	信号出力	BNC-F×4出力
	電源入力	DC JACK
LED		電源入力時赤LED点灯
消費電力		0.5W
動作温度/動作湿度		-10℃～+50 / 0～80%
材質 / 重量		アルミニウム / 121g
外形寸法		106(幅)×60(高さ)×26(奥行き)mm

接続図 (SC-MA1VDA)

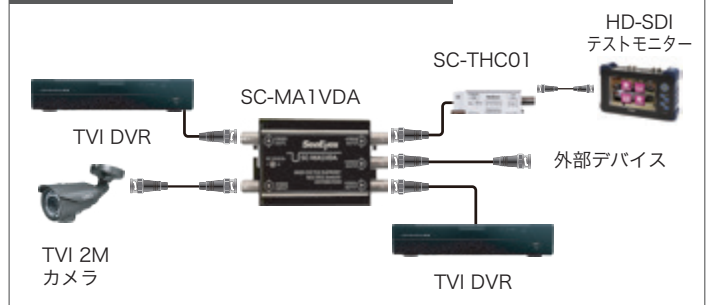

外形寸法 (単位: mm)

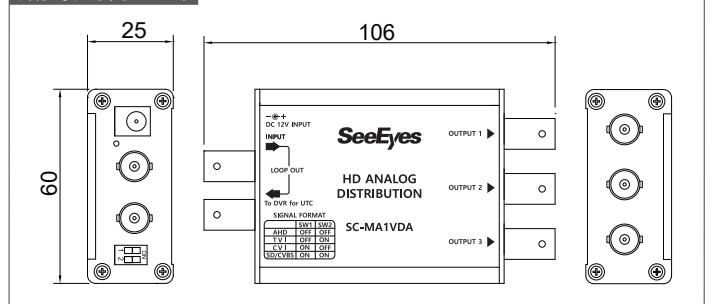

■お問い合わせ先