

## HD-TVI Camera

WEBGATE TVIボックスカメラ

# KA1080B

本体希望小売価格 84,000円(税抜) <レンズ別売>


HD-TVI UTC



### 特長

- 2.1メガピクセルCMOSセンサー
- 1080p30/25、720p30/25ビデオ出力
- C / CSマウント、DCオートアイリス/マニュアル
- 3DNR(ノイズリダクション)
- バックライト補正(WDR/ BLC/ HLC)
- トゥルーデイ&ナイト(ICR)
- デフォグ機能
- プライバシーマスク(10ゾーン)

### 外形寸法

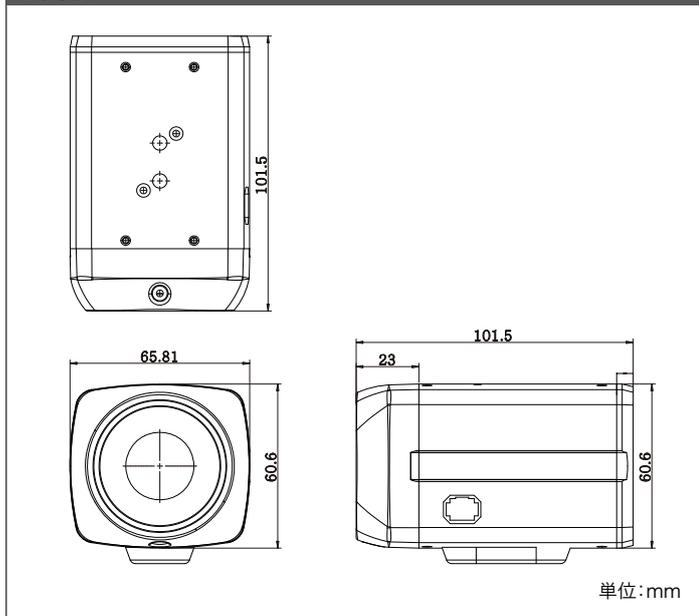

製品仕様		
撮像素子	2.1メガピクセルCMOSセンサー	
総解像度	1920(H)×1080(V)=2.1メガピクセル	
走査方式	プログレッシブスキャン	
レンズ	フィルター	トゥルーデイナイト(ICR)
	タイプ	C / CSマウント、DCオートアイリス/マニュアル
ビデオ出力	出力	BNC×2 (TVI用×1、CVBS用×1)
	解像度	1080P30 / 720P30、720P60(クロップ)
	ビデオフォーマット	TVI
ビデオコントロール	AGC	0~10段階
	S/N比	52dB以上
	WDR	OFF / HLC / BLC / WDR
	ACE	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	最低被写体照度	0.02ルクス(DSS ×32)
	DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	アイリス調整	DC / MANUAL
	ホワイトバランス	AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL
	電子シャッター	INDOOR / OUTDOOR / INDOOR-ANTI-BLUR / OUTDOOR-ANTI-BLUR / FLICKER / MANUAL(11段階)
	OSD言語	英語
	デイナイト	COLOR / BW / EXTERN / AUTO
	DEFOG	OFF / ON (AUTO / MANUAL-LOW / MIDDLE / HIGH)
	プライバシーマスク	OFF / ON(10ヶ所)
	Defect	LIVE DPC
	DSS	OFF / AUTO / ×2~×32
	デジタルエフェクト	OFF / H-MIRROR / V-MIRROR
	OSDコントロール	OSD Key / CoC (HiK-Cプロトコル)
消費電力	最大200mA	
入力電源	DC 12V(±10%)	
外形寸法	65.8(幅)×60.8(高さ)×101.5(奥行き)mm	
重量	485g	
動作保証温度/湿度	-10°C~+50°C / 最大90% RH	
保管温度/湿度	-20°C~+60°C / 最大90% RH	
規格認証	KC	
原産国	韓国	

WEBGATE ダミーボックスカメラ

## KD1080B

本体希望小売価格 18,400円

KA1080Bと同型のダミーカメラです。  
レンズは別売です。

ダミーレンズ 品番:DM308DC-2 本体希望小売価格7,200円



### ■お問い合わせ先