

映像分割器(16CH) SC-16DS

本体希望小売価格 267,000円(税抜)

16入力16分割
RoHS 対応




特長

- 自動映像順次転換、またはモーション感知転換モードで画面転換時シームレスなフル画面転換
- 鮮明で安定した映像の表示
- 外部機器と連動できるシリアル通信ポート提供
- 多様な分割モード支援
- 使用者に操作しやすい操作ボタン

SPLIT MODE


画面分割パターン



製品仕様

映像入力	16チャンネル、VCR IN BNCタイプ、Auto Termination、1.0Vp-p 75Ω 終端	
映像出力	Monitor Out	○
	Loop Through	○
	Rec. Out	○
	VGA出力	—
外部入出力	入力	—
	出力	—
機能	Date/Time	内蔵RTC(正確度:±1秒以下) 年/月/日、時/分/秒(国別表示形式設定可能)
	Camera Title	各チャンネル最大8字(英数字、特殊文字)表示、ON/OFF
	順次転換モード	チャンネル別順次時間(Off~30秒)設定可能 Lossチャンネル自動除外
	画面分割モード	1/2/4/7/9/10/13/16
	OSD	OSD位置変更&OSD ON/OFF
	映像Loss検出	映像Loss時はOSD表示、ブザー音、イベントを記録
	モーション検出	モーション検出感度設定、ON/OFF
外部入力	外部入力信号によって画面表示チャンネル転換	
水平解像度	500本以上	
使用電源	AC 100 ~ 250V, 50 ~ 60Hz	
消費電力	18W	
外形寸法	430(幅)×44(高さ)×350(奥行き)mm	
重量	5.14kg	

外形寸法

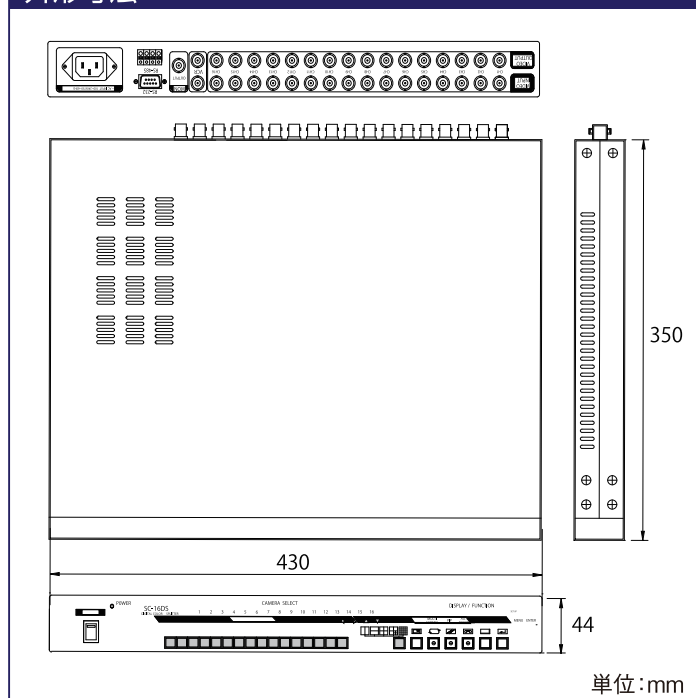

■販売元

TENPO PLANNING 株式会社 店舗プランニング

〒151-0061 東京都渋谷区初台1-46-3 シモモビル2F
TEL 03-3378-4901(代) FAX 03-3378-4906
http://www.tenpo.co.jp

■お問い合わせ先