

アナログ→HD-SDIコンバーター SC-SDHD01

本体希望小売価格 44,000円(税抜)

SD → HD-SDI




特長

- アナログ映像信号(1ch)をHD-SDI信号に変換するコンバーター。
- 既存アナログカメラをHD-SDI入力DVRに使用可能。
- 映像出力解像度設定可能。
(1280×720p50,p60/1920×1080i50, i60, p25, p30, p50, p60)
- 姉妹品HD-SDIリピーターを使用するとHD-SDI専用ケーブルで1080 60p最大120m, 1080 60i,30p 150m延長伝送可能。
(HD-SDIリピーター:SC-HLR01, SC-HLR02, SC-HLR01D)
- 電源アダプター付属。

製品仕様

ビデオ	入力	CVBS: 75Ω, 1Vp-p (BNC)
	出力	HD-SDI (1ch): 1280×720 (p50,p60) 1920×1080 (i50,i60,p25,p50,p60)
電源入力		2Pターミナルブロック, DC 12V 500mA
消費電力		DC12V/140mA
動作温度/湿度		-10°C~+40°C/0~80%
伝送距離		1920×1080, p60: 100m以内
	(HD-SDIケーブル使用時)	1920×1080, p30, i60: 150m以内
アスペクト比		4:3, 16:9
材質/質量		アルミニウム/100g
寸法		101.4(幅)×42(高さ)×25(奥行き)mm
その他		電源アダプター付属
原産国		韓国

外形寸法

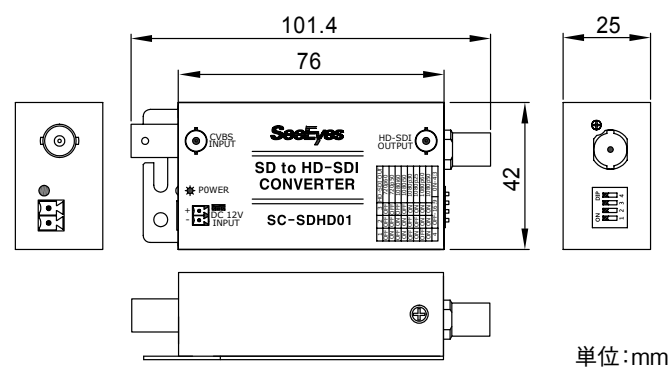


単位:mm

接続図

■ SC-SDHD01単体の場合



■ SC-HLR01と組み合わせる場合

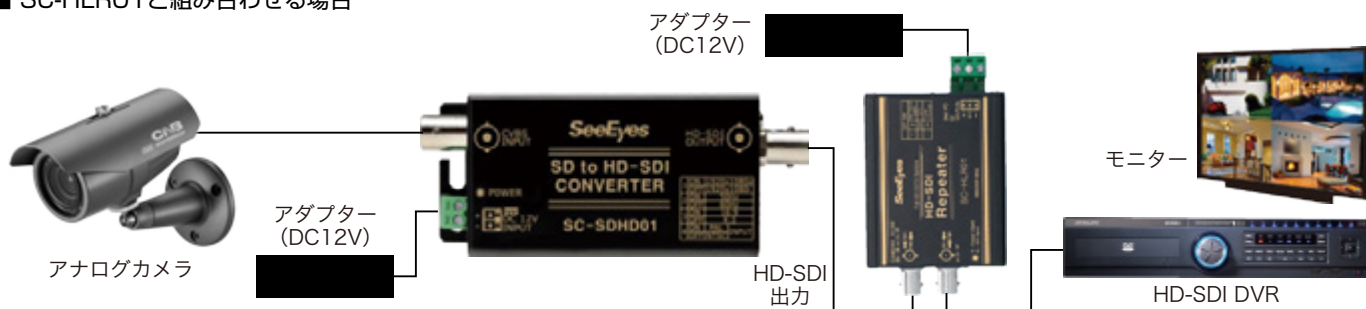

■ お問い合わせ先