

SeeEyes® ワンケーブルユニット RoHS対応

SC-VRP0601 1ch

本体希望小売価格 30,000円(税抜)




特長

- 同軸ケーブル1本に映像信号と電源を伝送
- 5C-2V等で約1km、3C-2Vで約500mまでノイズに強く高画質伝送
- サージプロテクト機能内蔵

製品仕様	SC-VRP0601 (1ch受信機)
映像信号出力	1.0Vp-p (75Ω, コンポジット)
映像信号帯域幅	8MHz
伝送距離	自動調節
動作確認	赤色LED
映像出力	BNC(コード長45cm)
電源	ACアダプタ(DC48V/1.04A 最大50W)
外形寸法	89.7(幅)×60(奥行)×25(高さ)mm
動作温度/湿度	-10℃～+50℃/0～80% RH
材質/質量	アルミニウム/120g(本体のみ)

外形寸法

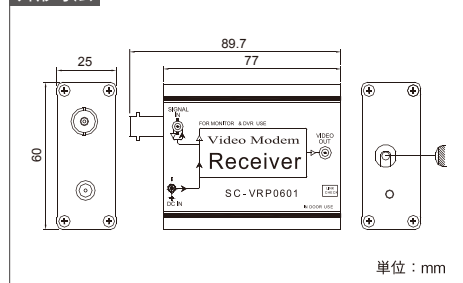

単位：mm

SeeEyes® ワンケーブルユニット RoHS対応

SC-VRP0604 4ch

本体希望小売価格84,000円(税抜)




特長

- 同軸ケーブル1本に映像信号と電源を伝送
- 5C-2V等で約1km、3C-2Vで約500mまでノイズに強く高画質伝送
- サージプロテクト機能内蔵
- 距離の調整がオートになる、エコー確認機能で接続を間違えても電流を流さない安心設計

製品仕様	SC-VRP0604 (4ch受信機)
映像信号出力	1.0Vp-p (75Ω, コンポジット)
映像信号帯域幅	8MHz
伝送距離	自動調節
動作確認	緑色:映像信号受信/赤色:ショート/黄色:映像信号未受信
映像出力	RCAピンジャック、1.0Vp-p (75Ω, コンポジット)
電源	AC90～250V、50/60Hz
外形寸法	430(幅)×350(奥行)×44(高さ)mm(突起含まず)
動作温度/湿度	-10℃～+50℃/0～80% RH
材質/質量	スチール/3.28kg

外形寸法

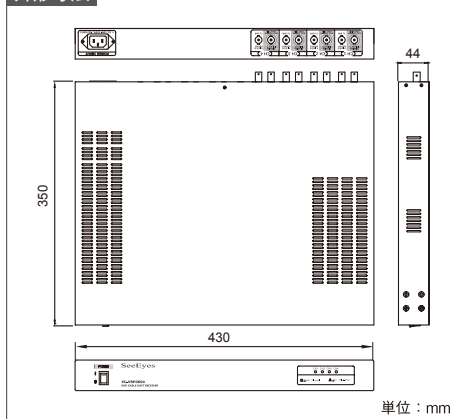

単位：mm

SeeEyes® ワンケーブルユニット RoHS対応

SC-VRP0608 8ch

本体希望小売価格 128,000円(税抜)




特長

- 同軸ケーブル1本に映像信号と電源を伝送
- 5C-2V等で約1km、3C-2Vで約500mまでノイズに強く高画質伝送
- サージプロテクト機能内蔵
- 距離の調整がオートになる、エコー確認機能で接続を間違えても電流を流さない安心設計

製品仕様	SC-VRP0608 (8ch受信機)
映像信号出力	1.0Vp-p (75Ω, コンポジット)
映像信号帯域幅	8MHz
伝送距離	自動調節
動作確認	緑色:映像信号受信/赤色:ショート/黄色:映像信号未受信
映像出力	RCAピンジャック、1.0Vp-p (75Ω, コンポジット)
電源	AC90～250V、50/60Hz
外形寸法	430(幅)×350(奥行)×44(高さ)mm(突起含まず)
動作温度/湿度	-10℃～+50℃ / 0～80% RH
材質/質量	スチール/3.64kg

外形寸法

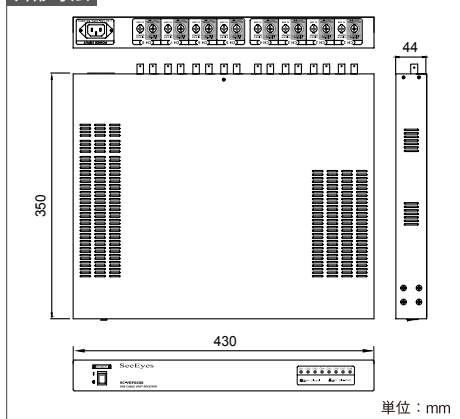

単位：mm

接続図

高画質 モナリザ4 ワンケーブルカメラ

映像 + 電源
伝送

5C-2V



SC-VRP0608

■販売元

TENPO PLANNING 株式会社 店舗プランニング

〒151-0061 東京都渋谷区初台1-46-3 シモモビル2F

TEL 03-3378-4901(代) FAX 03-3378-4906

http://www.tenpo.co.jp

■お問い合わせ先