

323E7QDAB/11

本体希望小売価格 オープン価格


32型 HDMI VGA スピーカー



特長

- 16:9 フル HD ディスプレイ
- 32インチ(可視領域 31.5インチ/80 cm)

外形寸法(単位:mm)

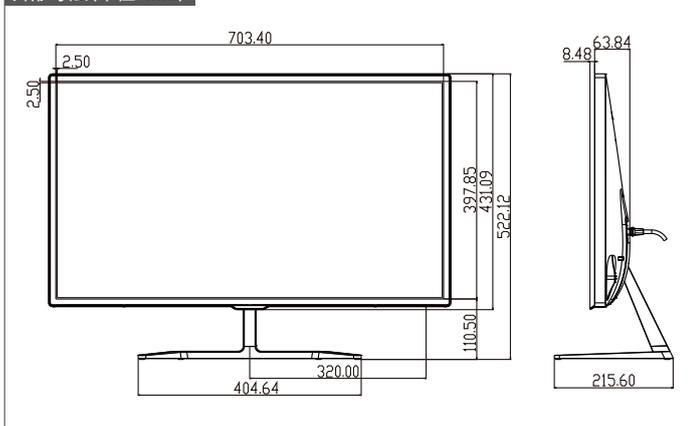

製品仕様

液晶パネル	IPS テクノロジー
バックライト	W-LED システム
パネルサイズ	31.5 インチ/80 cm
有効表示領域	698.4(横)×392.85(縦)
縦横比	16:9
最適分解能	60Hz で 1920×1080
応答時間(標準値)	5 ミリ秒(GTG)
明るさ	250cd/m ²
コントラスト比(標準値)	1000:1
SmartContrast	20,000,000:1
ピクセルピッチ	0.364×0.364 mm
表示角度	178°(横)/178°(縦)(C/R >10の場合)
Flicker-Free	○
画像拡張	SmartImage Lite
表示色数	16,700,000
スキャン周波数	30~83 kHz(横)/56~76 Hz(縦)
sRGB	○
MTBF	50,000 時間(バックライトを除く)
信号入力	VGA(アナログ)、DVI-D(デジタル、HDCP)、HDMI(デジタル、HDCP)
同期入力	個別の同期、グリーンで同期
オーディオ(入/出)	PC オーディオ入力、ヘッドフォンジャック
内蔵スピーカー	5W×2
プラグアンドプレイ対応	DDC/CI、Mac OS X、sRGB、Windows 10/8.1/8/7
電源	AC100~240V、50~60Hz
消費電力	通常動作時:45.7 W(typ.)、66.6 W(最大) スタンバイモード:0.5 W(typ.) オフモード:0.3 W(typ.)
動作 / 保管温度範囲	0~40°C / -20~60°C
相対湿度	20~80%
寸法	スタンド使用時:730×522×216mm スタンド未使用時:730×431×64mm 梱包時:790×625×139mm
重量	スタンド使用時:6.91kg スタンド未使用時:5.89kg 梱包:8.85kg
その他	VESA 取り付け金具(100×100 mm)
原産国	中国

■お問い合わせ先