


【仕様書】

型番:SC-CSP01P

仕 様		内 容
連結方式		BNCタイプ
映像フォーマット	アナログ	CVBS, AHD, TVI, CVI
	デジタル	IP, EX-SDI
最大データ伝送速度		≤540 Mbps
公称ライン電圧		DC48V
最大DC動作電圧		DC60V
最大負荷電流		750mA
最大周波数		≤270 MHz
定格放電電流 (In) 8/20μs impulse - 10回		20kA
最大放電電流 (Imax) 8/20μs impulse - 2回		25kA
動作温度 / 湿度		-40~+85°C / 90%未満
保護等級		IP20
材質 / 重量		アルミニウム / 42g以下
外形寸法 (mm)		73(長さ)×φ20(直径)mm

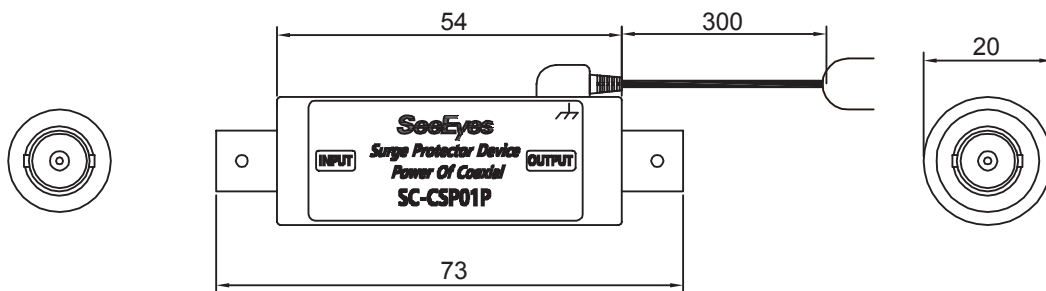

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2019/02/26