
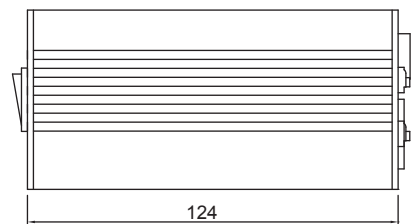
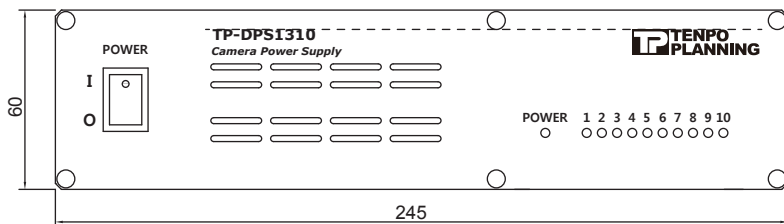
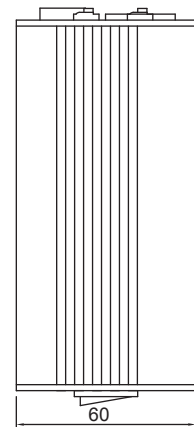
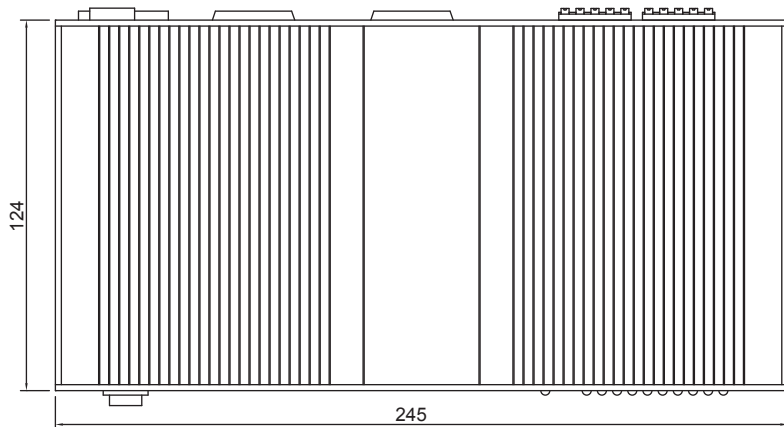


【仕様書】

型番:TP-DPS1310

仕 様		内 容	
入力	電圧	AC 90~120V	
	周波数	50/60Hz	
	消費電力	DC出力	85W(連続DC13V, トータル5A時)
		AC Outlet	AC 100V~ トータル3A
出力	電圧/チャンネル	DC13V±2%	
	電流	5A(トータル) 0.5A(定格/チャンネル) 1.4A(最大/チャンネル)	
	保護機能	TOTAL	遮断 OCP動作(5.5A以上) 表示 電源LED点滅(5A ~ OCP動作)
		チャンネル	遮断 1.4A 以上 表示 チャンネルLED点滅
	Fuse	4A	
環境	動作温度	-10℃~40℃	
	動作湿度	20%~90%(結露なきこと)	
	保管温度	-20℃~60℃	
外形寸法	245(幅)×60(高さ)×124(奥行き)mm		
材質 / 重量	アルミニウム / 1.2Kg		

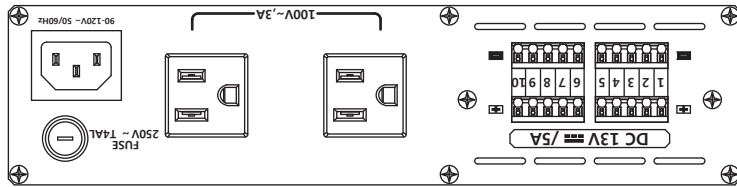

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2019/05/22